
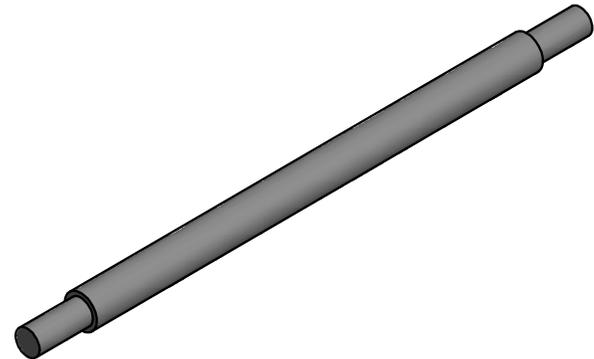


Sez. A-A

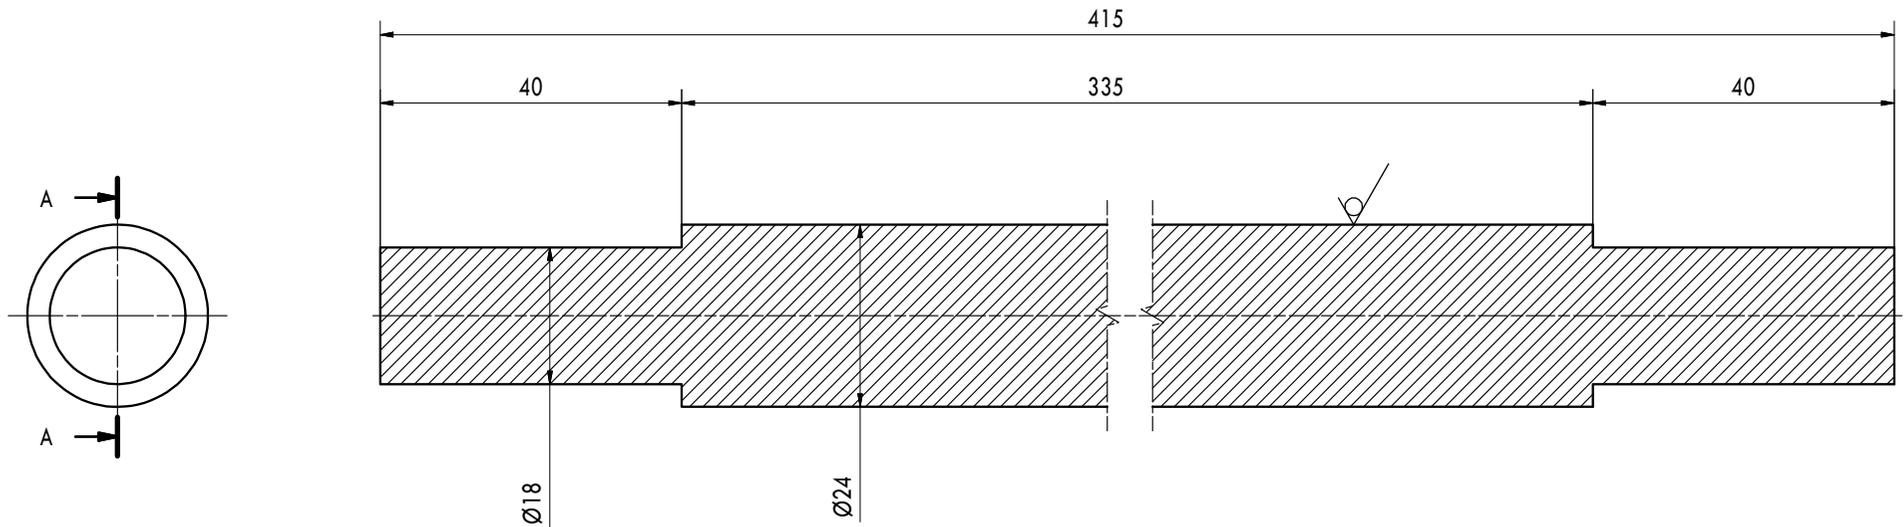

Lav. Generale _____

Esente da bave e ammaccature
Quote e rugosità fanno riferimento al componente finito

REVISIONI			
N°	Descrizione	Data	Approvata

Tolleranza generale: FINE Smussi e raccordi non quotati: 0.3 Ø e lunghezze < 0.5 fare rif. dim. da 0.5 a 6	Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali												Disegnatore A.T.
	Dimensioni Lineari				Smussi, Raccordi			Dimensioni Angulari					Approvato
Classe di Tolleranza	da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	Peso N/A
ISO 2768-F	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	
ISO 2768-m	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8								
ACV ITALIA SRL - +39 3341126055	Titolo: Rullo corto L410							Codice Disegno:			Data 27/06/2018		
	Gruppo: Strizzapelli art. 7740					Materiale: AVP		Revisione N°		Scala			
	Tratt. superficiale: Zincatura Bianca					Durezza:		Resistenza:		Foglio N°			
	Tratt. termico:									1/1			

