



ACV Italia Srl
 Via Quirico Balducci, 4
 59100 - Prato (PO)
 Tel.: +39 055 8779696
 WhatsApp.: +39 3341126055
 E-Mail.: info@acvitaly.it
 Sito.: www.acvitaly.it

Sistemi adesivi e di tenuta

I sistemi magnetici sono ottimizzati dal loro design in modo tale da raggiungere elevate forze di attrazione a diretto contatto con il metallo. Queste forze di attrazione dipendono dalle dimensioni, dal materiale del magnete e dalla superficie di contatto del metallo (spessore, qualità del materiale, grado di rugosità).

Le forze di attrazione specificate sono state determinate su una piastra lucida in St 37 con uno spessore di 10 mm con grilletto verticale. In casi eccezionali è possibile una deviazione del 10% dalle forze di attrazione specificate. Generalmente, i valori vengono superati.


In caso di pezzi sporchi o irregolari, si formano intercapedini d'aria che riducono notevolmente le forze di adesività. Si consiglia di garantire sempre una superficie del pelo pulita.

A causa della costruzione di un sistema magnetico, ad esempio, è possibile attirare il metallo solo da una distanza "maggiore" e commutare i contatti in misura limitata, e a questo scopo dovrebbe essere utilizzato un magnete grezzo.


Sistemi magnetici con nucleo in ferrite dura

Temperatura di esercizio fino a 200°C/ 220°C; forze di adesività fino a 1.300 M


Diminuzione della forza di tenuta dei sistemi magnetici all'aumentare del traferro

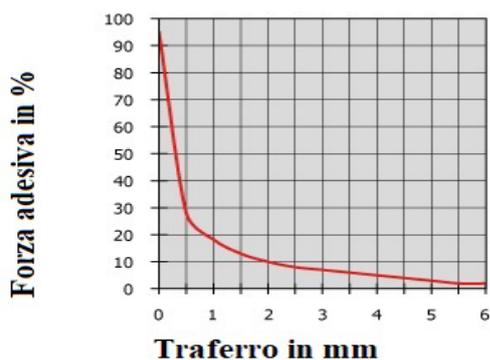

Confronto della forza di tenuta tra magnete grezzo e sistema magnetico

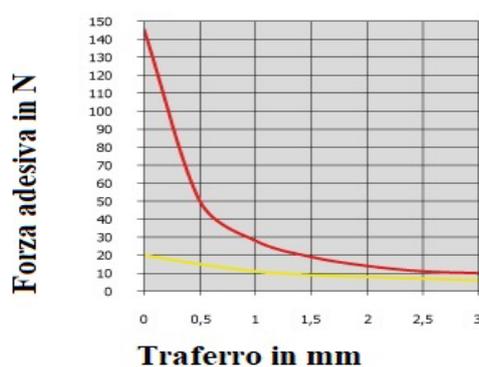

— Magnete grezzo in ferrite dura magnetizzato assialmente
 — Stesso magnete grezzo del sistema magnetico

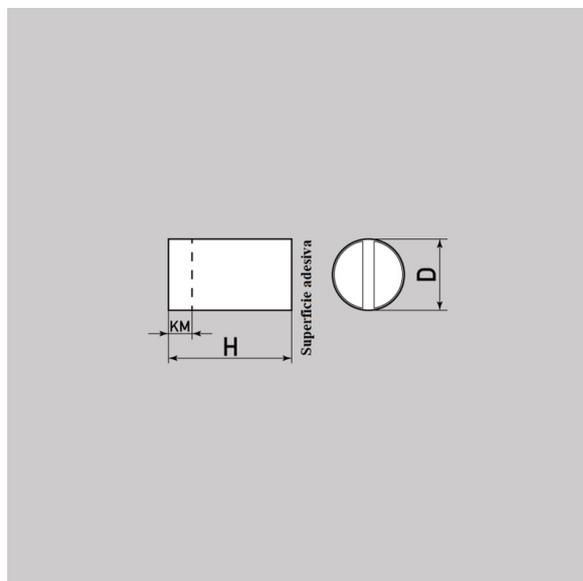

Alloggiamento zincato, temperatura di esercizio fino a 450°C

N. articolo	D (millimetro)	Tol.	H (mm)	Tol.	KM* (mm)	Peso (g)	Forza di attrazione (N)
36.350620	6,0	+/-0,2	20,0	+/-0,2	12,0	4,0	2,0
36.350820	8,0	+/-0,2	20,0	+/-0,2	11,0	8,0	4,0
36.351020	10,0	+/-0,2	20,0	+/-0,2	10,0	12,0	8,5
36.351320	13,0	+/-0,2	20,0	+/-0,2	8,0	20,0	12,0
36.351620	16,0	+/-0,2	20,0	+/-0,2	6,0	30,0	20,0
36.352025	20,0	+/-0,2	25,0	+/-0,2	6,0	60,0	40,0
36.352535	25,0	+/-0,3	35,0	+/-0,2	15,0	135,0	60,0
36.353240	32,0	+/-0,3	40,0	+/-0,2	10,0	230,0	160,0
36.354050	40,0	+/-0,3	50,0	+/-0,2	10,0	440,0	240,0
36.355060	50,0	+/-0,3	60,0	+/-0,2	12,0	800,0	400,0
36.356365	63,0	+/-0,3	65,0	+/-0,2	10,0	1356,0	660,0

* Senza ridurre la forza di attrazione, è possibile accorciare il sistema della misura (KM).