




ACV Italia Srl
Via Quirico Balducci, 4
59100 - Prato (PO)
Tel.: +39 055 8779696
WhatsApp.: +39 3341126055
E-Mail.: info@acvitaly.it
Sito.: www.acvitaly.it

Angolo di saldatura - Magneti di posizionamento

Le staffe di saldatura permanenti facilitano il fissaggio di lamiere, piastre, barre piatte e angolari, profili, tubi e materiale tondo da saldare. Sono anche un buon aiuto per i lavori di superficie. Gli angoli sono insensibili alle temperature di saldatura durante la pinzatura. I campi magnetici sono isolati elettricamente l'uno dall'altro, cioè non vi è alcuna "deflessione" dell'arco durante la saldatura elettrica. Si tratta di sistemi a magneti assolutamente schermati. Gli spruzzi di saldatura, i cordoni di saldatura o la polvere di molatura non possono attaccarsi all'alloggiamento del sistema. Le forze di attrazione sono calcolate in modo tale che le parti da unire siano soddisfatte, ma l'allineamento e l'allentamento sono facilmente possibili. La rimozione avviene inclinando lateralmente l'angolo.

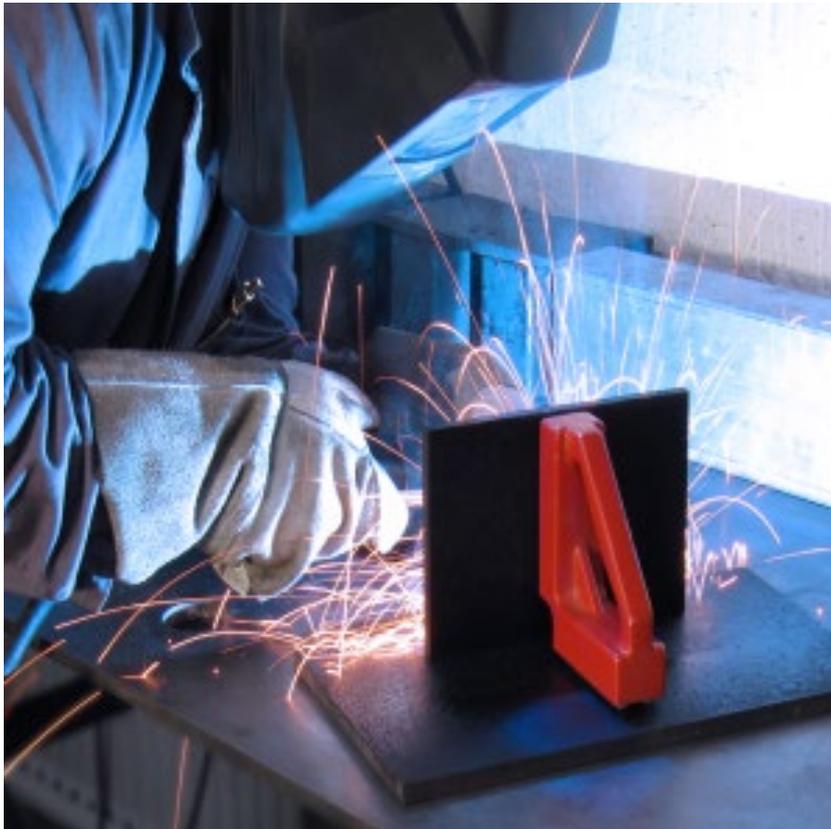

Le staffe di saldatura a magneti permanenti sono realizzate in tre diverse versioni:

- Angolo di saldatura magnetico fisso a 90°
- Angolo di saldatura magnetico regolabile da 45° a 270°
- Angolo di saldatura magnetico commutabile



Sistema magnetico con nucleo in ferrite dura e manubrio con testa sferica. Il sistema può essere utilizzato per il sollevamento, il mantenimento e il posizionamento.

N. articolo	Diametro (mm)	Altezza del corpo magnetico (mm)	Altezza totale (mm)	Haftkr. (N)
84.24050010	50	10	90	220
84.24063014	63	14	115	350
84.24080018	80	18	135	600
84.24100022	100	22	175	900
84.24125026	125	26	215	1300