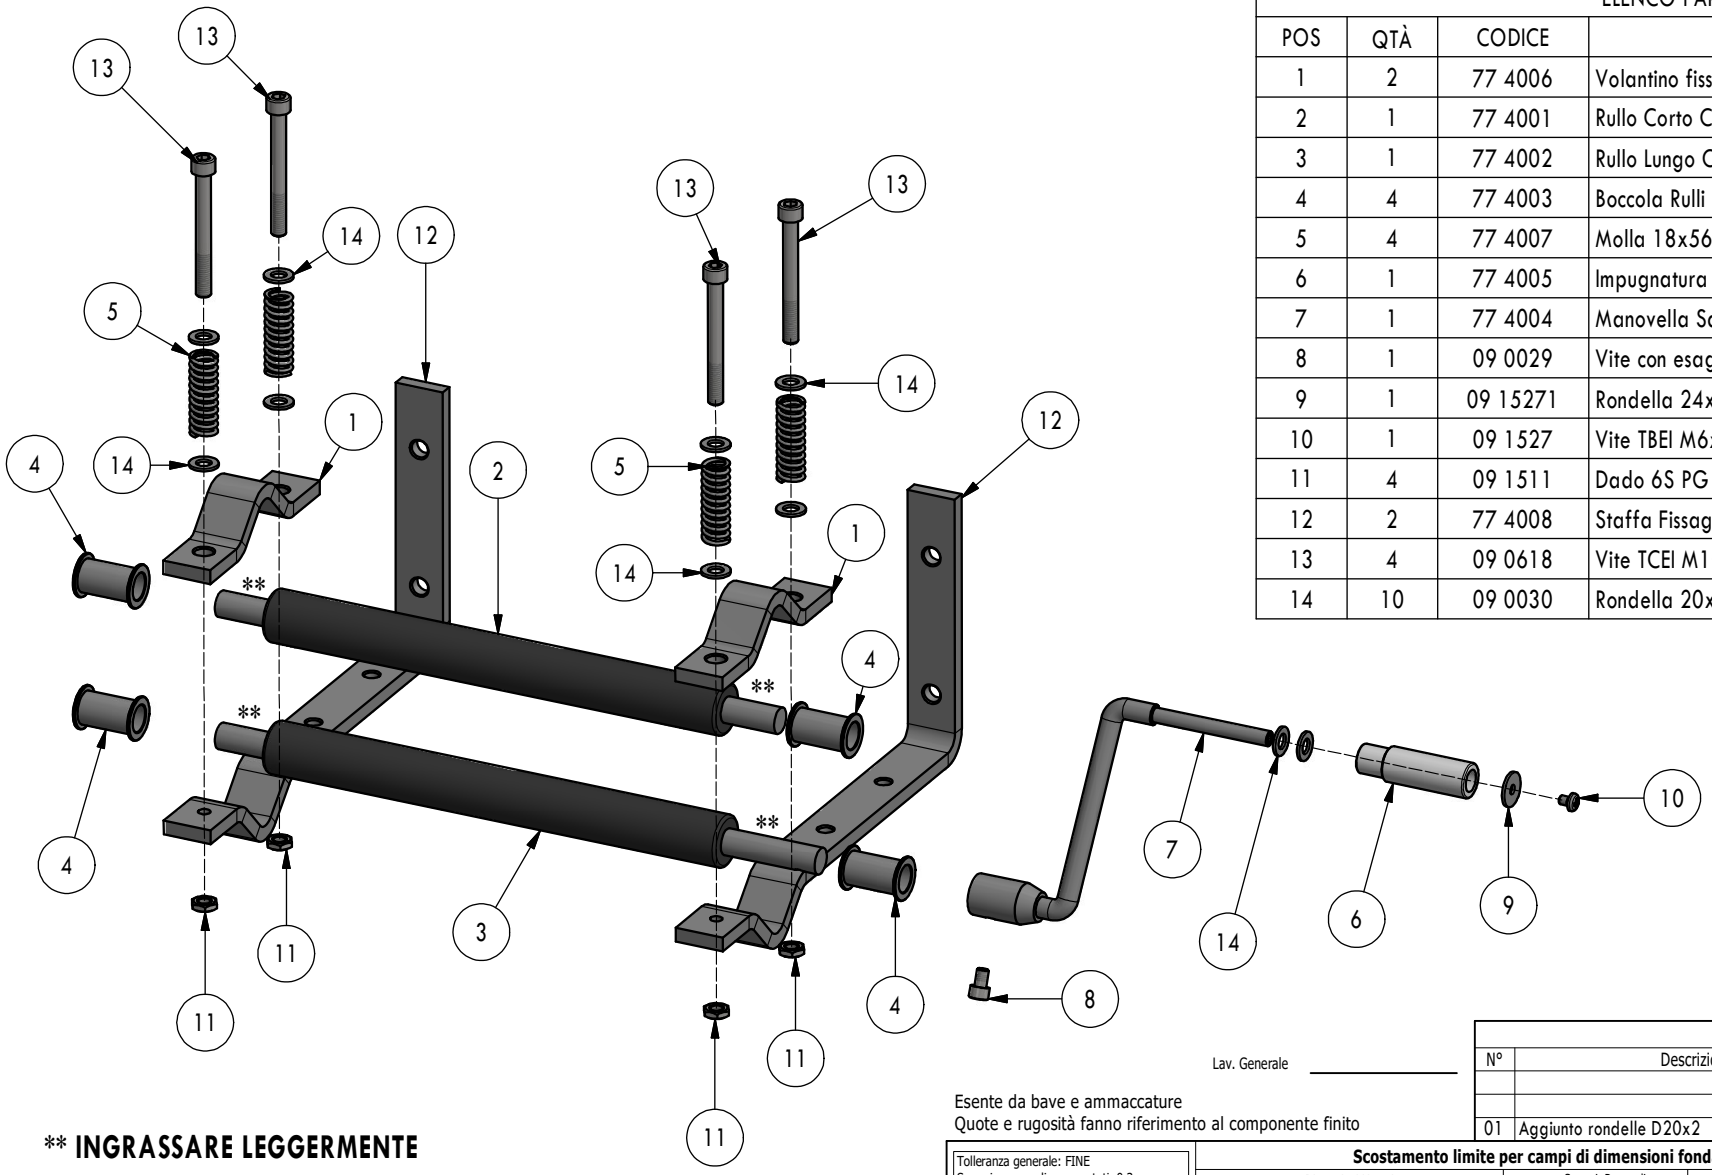


** INGRASSARE LEGGERMENTE

ELENCO PARTI			
POS	QTÀ	CODICE	DESCRIZIONE
1	2	77 4006	Volantino fissaggio rulli
2	1	77 4001	Rullo Corto Completo + riv. gomma
3	1	77 4002	Rullo Lungo Completo + riv. gomma
4	4	77 4003	Boccola Rulli 30x42
5	4	77 4007	Molla 18x56 d3 ZB reg. Rulli
6	1	77 4005	Impugnatura in plastica D24x80 foro 10
7	1	77 4004	Manovella Saldata
8	1	09 0029	Vite con esagono incassato M8 x 12
9	1	09 15271	Rondella 24x2 foro D6.5
10	1	09 1527	Vite TBEI M6x10 ZB
11	4	09 1511	Dado 6S PG UNI 5588 M10 H8 ZB
12	2	77 4008	Staffa Fissaggio a Muro
13	4	09 0618	Vite TCEI M10x90 ZB
14	10	09 0030	Rondella 20x2 foro D10.5

Lav. Generale _____

Esente da bave e ammaccature
Quote e rugosità fanno riferimento al componente finito

REVISIONI			
N°	Descrizione	Data	Approvata
01	Aggiunto rondelle D20x2	03/2022	

Tolleranza generale: FINE
Smussi e raccordi non quotati: 0.3
Ø e lunghezze < 0.5 fare rif. dim. da 0.5 a 6

Classe di Tolleranza		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali												
		Dimensioni Lineari					Smussi, Raccordi			Dimensioni Angolari				
		da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°
ISO 2768-f	FINE	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'
ISO 2768-m	MEDIA	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8							

V.Baldinucci
Quirico,4
59400 Prato (PO)
3341126055
www.acvitaly.it - info@acvitaly.it

Titolo: **Strizzapelli** | Codice Disegno: **7740**

Gruppo: | Materiale: | Revisione N° **01**

Tratt. superficiale: | Durezza: | Resistenza: | Foglio N°

Tratt. termico:

Disegnatore A.T. | Approvato | Peso N/A | Data 27/06/2018 | Scala

ACV ITALIA SRL si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge